


► Rollo, Laufeigenschaften verbessern

Westfalia Van Conversion GmbH
 Am Sandberg 45
 33378 Rheda-Wiedenbrück
 Postfach 2660
 33354 Rheda-Wiedenbrück
 www.westfalia-van.de
 info@westfalia-van.de


Rollokassette aus- und einbauen und gangbar machen

**Hinweis:**

Der Aus- und Einbau der Rollos ist im Service-Handbuch, Abschnitt 3: „Reparaturlaufplan James Cook auf Basisfahrzeug Mercedes-Benz Sprinter“ beschrieben.

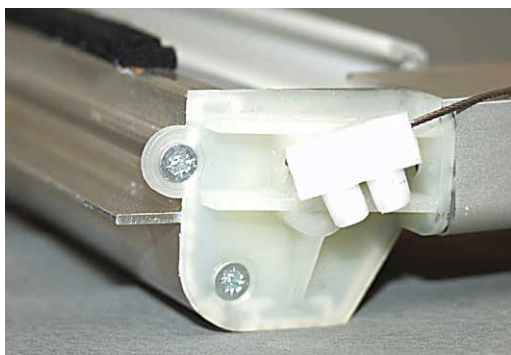**Rollokassette links oben**

- Zwei Kreuzschlitzschrauben aus dem Endstück herausdrehen.

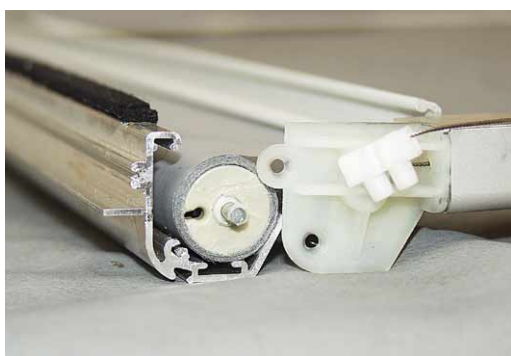**Rollokassette links oben**


- Die Rollokassette etwas auseinander ziehen.

**Rollokassette links oben**

- Die Rollokassette hochkant stellen und ein geeignetes Öl - durch die Öffnung - in die Welle (das Fallrohr) sprühen.
- Die Rollokassette auf der linken Seite wieder verschrauben

Hinweis:

Geeignetes Öl ist z.B.: Ballistol.

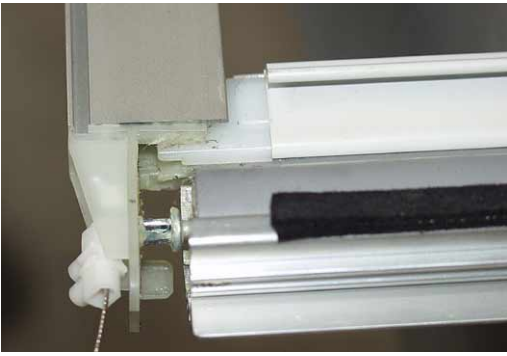


Rollokassette rechts oben

- Zwei Kreuzschlitzschrauben aus dem Endstück herausdrehen.
- Die Rollokassette etwas auseinander ziehen.

Hinweis:

Der Federmechanismus in der Welle entspannt sich.

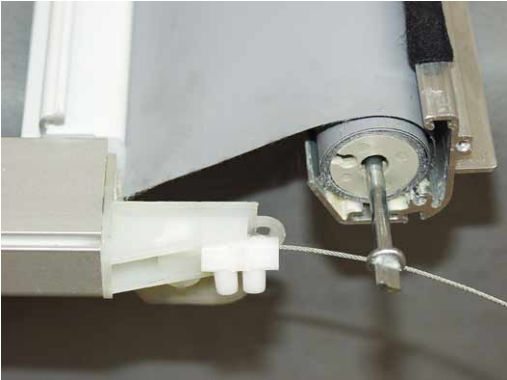

Rollokassette rechts oben

- Den Zapfen ca. 6 bis 8 cm aus der Welle herausziehen.




Rollokassette rechts oben

- Die Rollokassette hochkant stellen und ein geeignetes Öl - durch die Öffnung - in die Welle sprühen.

Hinweis:

Geeignetes Öl ist z.B.: Ballistol.

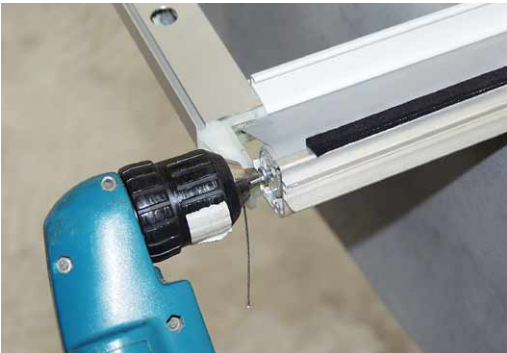

Rollokassette rechts oben


- Die Federmechanik durch Rechtsdrehung (ca. 20 Umdrehungen) wieder spannen.

Hinweis:

Vor dem Zusammenbau muss die Federmechanik neu gespannt werden. Als guter Wert haben sich ca. 20 Umdrehungen herausgestellt.


Hinweis:

Mit einem Akkuschauber lässt sich die Federmechanik schnell und einfach wieder spannen.

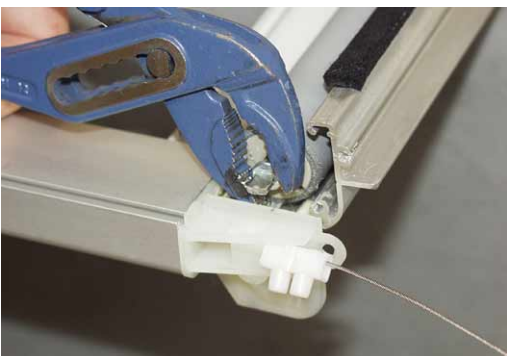


Rollokassette rechts oben

- Den gespannten Zapfen mit einer Zange festhalten, und die Rollokassette wieder zusammenstrecken.

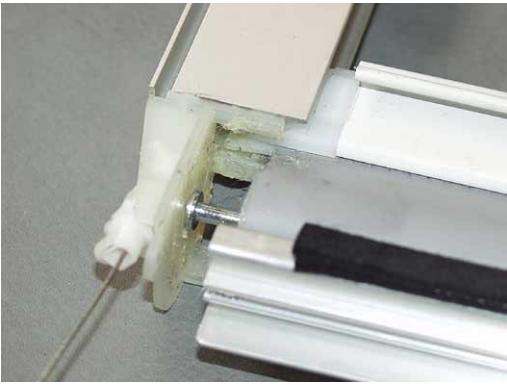

Rollokassette rechts oben

- Die Rollokassette auf der rechten Seite wieder verschrauben.
- Das Rollo mehrmals durch Herunterziehen und wieder Lösen auf Leichtgängigkeit prüfen

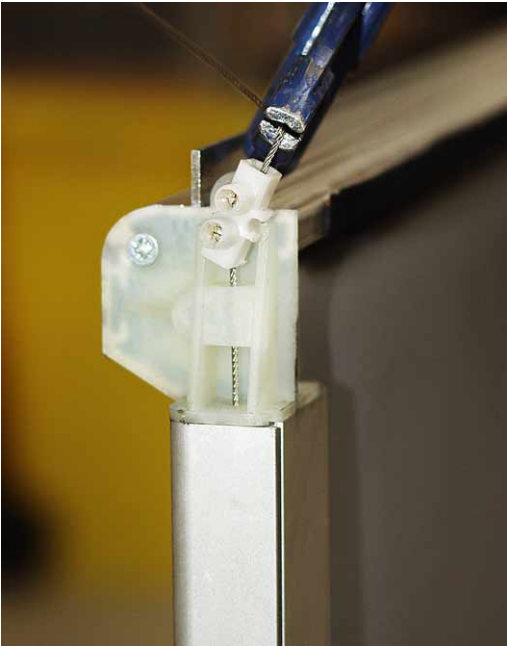

Rollo einstellen

Falls das Rollo zu leicht- oder zu schwergängig in der Führung läuft, muss der Seilzug nachgestellt werden.

- Seilzug mit einer Zange greifen und etwas anziehen.
- Rollo in der Führung auf und ab schieben (Bild unten), und so die optimale Stellung des Seilzuges ermitteln.
- Verschraubung in der Lüsterklemme lösen, die Lüsterklemme verschieben und danach die Verschraubung wieder festziehen.

